


## Entnahmeeinheit für Saugsonde inkl. Saugsonde

- Entnahmeeinheit für Saugsonde
- Inklusive Saugsonde GEO-SO50
- Schlauchanschluss DN50  
Stutzenaußendurchmesser 50mm
- Servicedeckel für einfache Reinigung und  
Wartung
- Übergabeeinheit geeignet für  
Förderschläuche DN50
- Fördermenge bis zu 12 kg/min -  
abhängig von der Schlauchlänge und der  
Schlauchverlegung
- zum Betrieb mit Holzpellets gemäß  
DIN EN ISO 17225-2 (Ersatz für  
EN14961-2 und Ö-Norm M7135) geeignet
- Abstand Heizkessel - Entnahmeeinheit bis  
12m einfache Schlauchlänge  
(Herstellerangaben Kessel - Saugsystem  
beachten!)

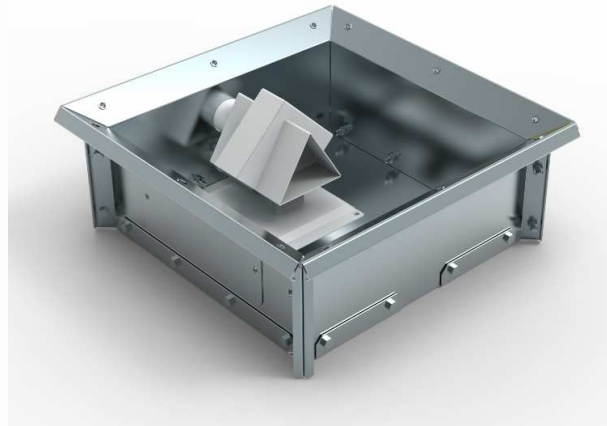

Artikelnummer	Bestellnummer	Verpackungsmaße	Gewicht
1-100.00.142	GEO-ENSO	600x500x200	12,50 kg

### Verwendete Materialien:

Entnahmeeinheit aus Stahl verzinkt,  
Saugsonde Stahl pulverbeschichtet

Skizze:

